Fournisseur:	GAZINOX
N° Fournisseur :	8826

GAZINOX

Réf. GAZINOX :	**65CCLDM035.**	11/02/2013
Réf. Leroy Merlin :	**66672445**	REV 0
Longueur :	**0,35 M**	
Raccords :	**1,814 à gauche/M20X1,5**	

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Référence normes : NF GAZ

Normes applicables : NF M 88-768

Montage de votre Lyre GAZINOX :

Flexible de raccordement pour butane - propane en phase gazeuse

Pression maxi 20 bar

Mode d'emploi

ÉCROU CRANTÉ (FILETAGE 1,814 À GAUCHE)
ÉCROU NOIR (FILETAGE M 20 X 150)

Respecter le sens de montage

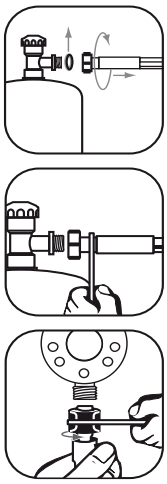

1. Fermer le robinet de la bouteille de gaz.
   Si elle existe, retirer l'ancienne lyre caoutchouc et ses joints.
2. Côté bouteille, la lyre caoutchouc est prête à poser. S'assurer de la présence du joint.
   Visser l'écrou cranté (filetage pas 1,814 à gauche) à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sans serrage excessif.
   La clé de maintien évite de mettre la lyre caoutchouc en torsion.
3. Côté inverseur, prédétendeur ou té bouteille.
   S'assurer de la présence du joint.
   Visser l'écrou noir sur le filetage (M 20x150) de l'inverseur (ou prédéten deur) à la main. Serrer ensuite avec une clé plate de 23.

Exemples de raccordement

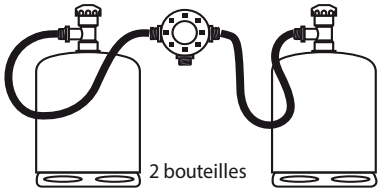

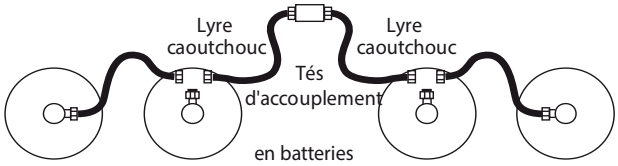

Instructions et précautions supplémentaires

- Vérifier la présence et le bon état des joints avant le montage.
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.
- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du flexible et des organes auxquels il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.
- Vérifier l'étanchéité des embouts avec de l'eau savonneuse. La formation de bulles est symptôme de fuite. Dans ce cas, vérifier le serrage et répéter la vérification.
- Remplacer les joints après chaque démontage par des joints référence NF M88-768 identiques à ceux livrés avec la lyre caoutchouc.

Notice à conserver